


石棉橡膠板

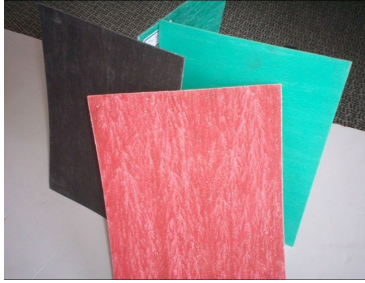

石棉橡膠板詳細介紹

产品说明：**金倫石棉橡膠板**由优质石棉纤维、天然橡胶、以及其他合成材料通过复合加热压缩成型。

主要应用：

- > 1. 用于设备的水、蒸汽等的密封。
- > 2. 作为密封材料的在管道的接口。

主要特点：

- > 1. 价格经济
- > 2. 适用的压力和温度范围广。

产品技术说明：

金倫石棉橡膠板的物理性質						
GB/T539-1995						
項目	KLXB450	KLXB400	KLXB350	KLXB300	KLXB200	KLXB150
顏色						
抗拉強度≥Mpa	19	15	12	9	6	5
老化指數 nt ≥	0.9					
燒蝕率 ≤ %	28		30		30	
密度 g/cm ³	1.6~2.0					
壓縮率 %	12+/-5					
回彈率	45		40		35	
柔軟	無裂痕					
壓力 ≤	50					
測試環境	溫度：440~450oC, 壓力：11~12Mpa, 維持30分鐘 無穿透現象	溫度：390~400oC 壓力：8~9Mpa, 維持30分鐘 無穿透現象	溫度：340~350oC 壓力：7~8Mpa, 維持30分鐘 無穿透現象	溫度：290~300oC 壓力：4~5Mpa, 維持30分鐘 無穿透現象	溫度：200~220oC 壓力：2~3Mpa, 維持30分鐘 無穿透現象	溫度：140~150oC 壓力：1.5~2Mpa, 維持30分鐘 無穿透現象

尺寸:

4100x1500x(0.5~6.0)mm, 2000x1500x(0.5~6.0)mm

1500x1360x(0.5~6.0)mm, 3810x1270x(0.5~6.0)mm

1270x1270x(0.5~6.0)mm, 1500x1500x(0.5~6.0)mm

其他尺寸可以根据客户的需求.



泰州市金倫密封材料有限公司

江蘇省泰州市薑堰區大倫鎮工業園區

Tel:+86-523-88342320

Fax:+86-523-88324508

E-mail:info@kinglandsolutions.com

<http://www.kinglandsolutions.com>